

防犯フィルム

侵入防止、突風・竜巻対策にも効果大

防犯・突風対策 ガラスを割れにくくします。

凶暴な侵入犯の阻止に役立ちます、大きな音を立てずに侵入することは殆ど不可能！
突風・竜巻対策にも有効、ガラスが割れる突風が屋内に入り家屋崩壊につながります。

飛散防止に効果大、怪我防止に役立ちます。

防犯フィルム 総厚350μm以上


侵入手段の内37.5%(一戸建て住宅)がガラス破り破りです。

防犯フィルムは、空巣対策には有効な手段です。

飛散防止・強風対策にも効果、UVもほぼ完璧にカットします。

防犯フィルム GS350

品番	GS350
PET厚(ミクロン)	300(3層構造)
総厚(ミクロン)	350
引っ張り強(N/25mm)	480
粘着力(N/25mm)	12
伸び率(%)	88.5

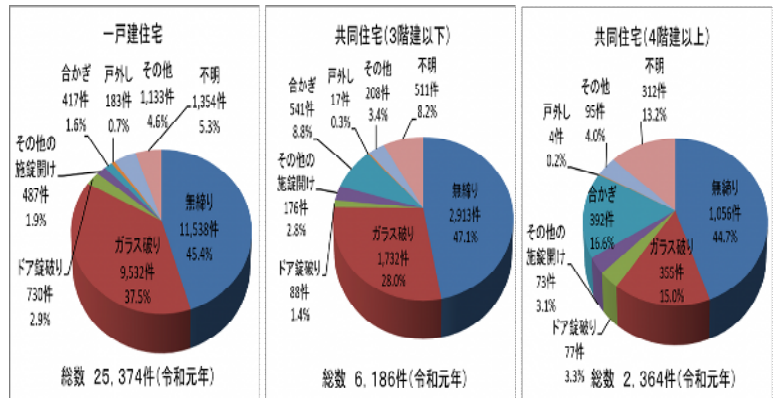

(警視庁住まいる防犯110番より)

CP認定防犯フィルム SS1490C

品番	SS1490C
PET厚(ミクロン)	400(4層構造)
総厚(ミクロン)	447
引っ張り強(N/25mm)	516
粘着力(N/25mm)	12
伸び率(%)	88.5



CPマーク概要

防犯性能試験に合格した製品を定められた条件で施工した場合、防犯フィルムの表示であるCPマーク(ラベル)を貼付することができます。
CPマークは、Crime Prevention(防犯)のCとPの頭文字をシンボル化したもので、「防犯性能の高い建物部品」の普及のために官民合同会議の構成5団体で制定、使用しています。